

Einbau Laufwerk DDDK

Hier Laufwerk direkt bestellen

Unsere Laufwerke sind mit einer Kunststoffhülle ummantelt. Diese bitte nicht entfernen, da diese zusätzlich als Staubschutz dient und die Lebenszeit des Lasers verlängern kann.

Bitte beachten Sie dass Sie nach dem Einbau der Lasereinheit die ESD-Brücke entfernen müssen. Ohne dass die Brücke entfernt wurde, ist der Laser nicht betriebsbereit.

Sie sehen in der Abbildung die ESD Sicherung im runden Kreis. Entfernen Sie diese bitte vorsichtig nach dem Anstecken aller Kabel auf der Platine.


a) Durch Ablöten des Lötpunktes. Darunter wird eine Leiterbahn frei gelegt. (LötKolben und Litze erforderlich)

b) Empfohlene Variante. Den Steg einfach mit Hilfe eines Rasiermessers oder einer Teppichmesser-Klinge durchtrennen oder heraustrennen.

Dieses Heraustrennen bitte immer erst nach dem Einstecken des Lasers in die Platine vornehmen.

Bei manchen Navigationsgeräten müssen Sie am Laufwerk die hintere Metall-Lasche entfernen und das Laufwerk anstatt an vier Befestigungspunkten nur an drei Punkten anschrauben. Dieses beeinträchtigt die Funktion in keinsten Weise.

Alle Arbeiten sind sehr sorgfältig durchzuführen. Statische Aufladung ist unbedingt zu vermeiden.

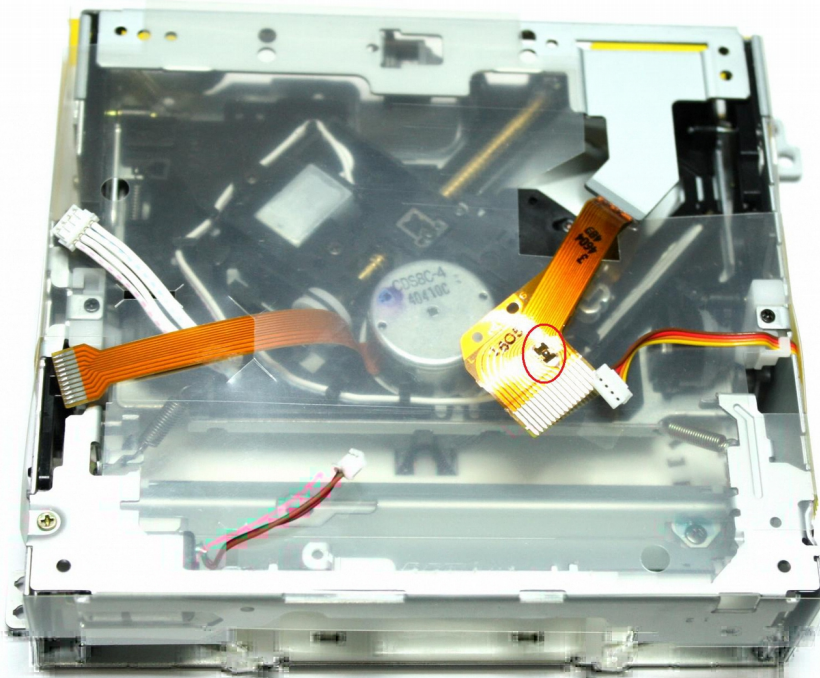

Beschreibung ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verbreitung ist untersagt.
Markus Tscholl – Blumenstr. 45 – 42853 Remscheid – 0152-55 900 870